

# Baldosa ZoruFlex®



Sistema de acabado de rodadura preformado de altas prestaciones, fino, flexible resistente al desgaste y al comportamiento mecánico por la acción del tráfico pesado. Se aplica sobre pavimentos flexibles y rígidos, asfalto, hormigón, madera, hierro. ZoruFlex® esta compuesto por una formulación compleja de Metil Metacrilato (MMA) elastificado y áridos naturales de diferentes colores.



## TEXTURAS



## COLORES



## FORMATOS

Medidas (cm)	Ud/m2	Ud/caja	Peso caja aprox	M2/caja aprox
20x40	12,5	24	17kg	2
40x40	6,25	12	17kg	2
40x60	4,16	8	17kg	2

## BENEFICIOS

- Aumenta la conciencia sobre el uso de calzada compartida entre los automovilistas y peatones.
- Mejora la visibilidad del carril.
- Proporciona una delimitación clara de zonas.
- Se aplica en un amplio rango de temperaturas de -20 a +35.
- Apertura al tráfico en 20-60 minutos.

## CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

**Durabilidad:** Las resinas de metacrilato de metilo con agregado son muy resistentes y proporcionan una durabilidad extrema.




**Fricción:** Cumple con los requisitos antideslizantes para ciclistas, motoristas, vehículos y peatones.

**Estabilidad del color:** Los acabados con áridos naturales aseguran una larga duración de color, sobre todo contra los rayos UV.

## ADHESIVO

**ZoruFlex® R3/R1**

Rendimiento: 2,5- 3,5kg/m2



➤ **Más allá**



C/ Los Mocanes, 29  
Urbanización Industrial Las Majoreras  
35240 Ingenio · Las Palmas

928 228 819 / 619 267 540  
info@byond.es  
**byond.es**

# Adoquín ZoruFlex®



Sistema de acabado de rodadura preformado de altas prestaciones, fino, flexible resistente al desgaste y al comportamiento mecánico por la acción del tráfico pesado. Se aplica sobre pavimentos flexibles y rígidos, asfalto, hormigón, madera, hierro. ZoruFlex® esta compuesto por una formulación compleja de Metil Metacrilato (MMA) elastificado y áridos naturales de diferentes colores.

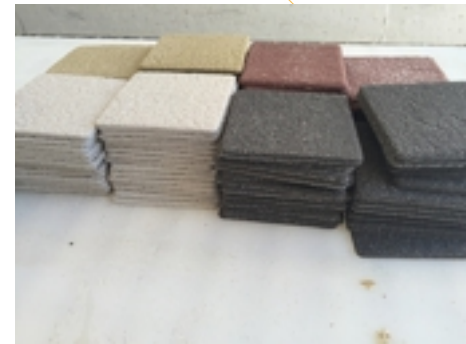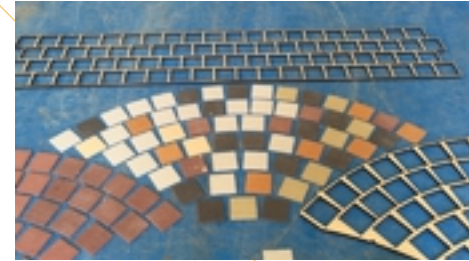

## TEXTURAS



## COLORES



## FORMATOS

Medidas (cm)	Ud/m2	Ud/caja	Peso caja aprox	M2/caja aprox
10x10	100	200	17kg	2
10x20 / 10x21	50	100	17kg	2
20x20	25	50	17kg	2

**ZoruFlex® R3/R1**  
Rendimiento: 2,5- 3,5kg/m2

## BENEFICIOS



- Aumenta la conciencia sobre el uso de calzada compartida entre los automovilistas y peatones.
- Mejora la visibilidad del carril.
- Proporciona una delimitación clara de zonas.
- Se aplica en un amplio rango de temperaturas de -20 a +35.
- Apertura al tráfico en 20-60 minutos.

## CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

**Durabilidad:** Las resinas de metacrilato de metilo con agregado son muy resistentes y proporcionan una durabilidad extrema.

**Fricción:** Cumple con los requisitos antideslizantes para ciclistas, motoristas, vehículos y peatones.

**Estabilidad del color:** Los acabados con áridos naturales aseguran una larga duración de color, sobre todo contra los rayos UV.



C/ Los Mocanes, 29  
Urbanización Industrial Las Majoreras  
35240 Ingenio · Las Palmas

928 228 819 / 619 267 540  
info@byond.es  
**byond.es**

➤ **Más allá**